


**Serie | 6, Газовая варочная панель,
60 см, Закаленное стекло
PPP6A6B20R**

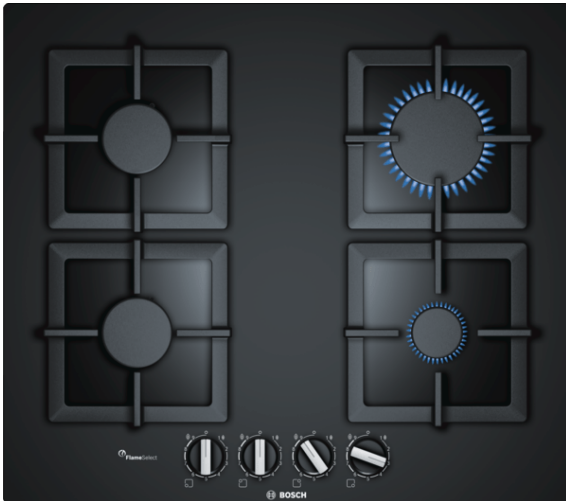

Панель из закаленного стекла с функцией FlameSelect: достижение совершенных результатов благодаря 9 ступеням регулировки пламени.

- **Закаленное стекло:** простое обслуживание и стильный дизайн.
- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Опции схем встраивания:** выбор между установкой заподлицо или в накладку.
- **Поворотные переключатели:** для эргономичного контроля.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

Газовая варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Управляющие элементы : sword knobs

Размеры ниши для встраивания (мм) : 45 x 560-562 x 480-492

Ширина (мм) : 590

Размеры прибора (мм) : 45 x 590 x 520

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 141 x 651 x 578

Вес нетто (кг) : 14,112

Вес брутто (кг) : 15,0

Индикатор остаточного тепла : без

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Закаленное стекло

Цвет верхней поверхности : черный

Цвет рам : черный

Сертификат соответствия : CE, Eurasian

Длина сетевого кабеля (см) : 100

EAN-код : 4242005084098

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1

Мощность подключения к газу (Вт) : 7500

Предохранители (А) : 3

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 50; 60



4 242005 084098

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
Закаленное стекло
PPP6A6B20R**

**Панель из закаленного стекла с функцией
FlameSelect: достижение совершенных
результатов благодаря 9 ступеням
регулировки пламени.**

Дизайн:

- Закаленное стекло Hard Glass, черный
- без рамки

Комфорт

- Ступенчатая регулировка пламени FlameSelect с 9 уровнями
- Поворотные переключатели
- Автоматический электроподжиг
- Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
- 4 шт. газовых конфорок
- 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
- Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
- Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
- Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт

Технологии + Безопасность:

- Газ-контроль обеспечивает термоэлектрическую защиту от утечки газа
- Заводская настройка на газ (20 мбар)

Размеры:

- Кабель длиной 100 см
- Размеры прибора (ВхШхГ): 58 мм x 590 мм x 520 мм

Дополнительные принадлежности:

- Форсунки для балонного газа в комплекте

**Serie | 6, Газовая варочная панель, 60 см,
Закаленное стекло
PPP6A6B20R**

