


Serie | 6 Варочные панели
PPP6A2M90R

**60 см, Газовая варочная
поверхность, закаленное
стекло HardGlass**

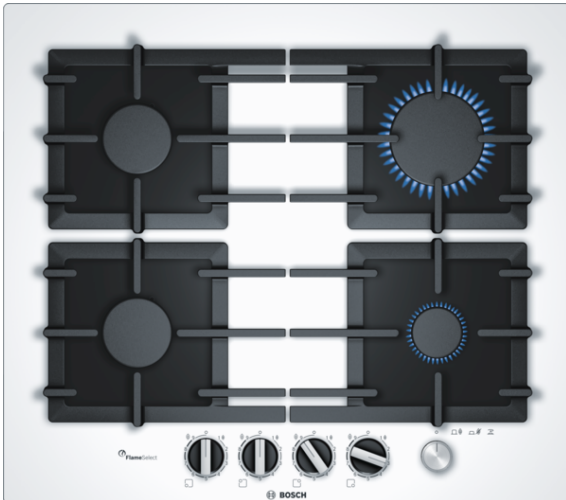

**Панель из закаленного стекла с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
ступеням регулировки пламени.**

- **Функция FlameSelect:** для точной регулировки пламени на 9 разных ступенях.
- **Главный выключатель:** выключение всей варочной поверхности одним нажатием кнопки.
- **Опции схем встраивания:** выбор между установкой заподлицо или слегка приподнятом вариантом.
- **Поверхность из закаленного стекла:** элегантный дизайн и легкая чистка.
- **Составная чугунная решетка:** для высокой прочности и устойчивости посуды.

Технические особенности

Обозначение модели/ассортиментная группа :

газовая варочная панель с автономным управлением

Тип конструкции : Встроенный

Источник энергии : Газ

Количество конфорок для одновременного использования : 4

Размеры ниши для встраивания (мм) : 45 x 560-562 x 480-492

Ширина (мм) : 590

Размеры прибора (мм) : 45 x 590 x 520

Размеры прибора в упаковке (мм) (ВхШхГ) : 141 x 651 x 578

Вес нетто (кг) : 13,0

Вес брутто (кг) : 14,0

Индикатор остаточного тепла : без

Расположение панели управления : Спереди

Осн.материал поверхности : Закаленное стекло

Цвет верхней поверхности : белый

Цвет рам : белый

Сертификат соответствия : Eurasian, Ukraine

Длина сетевого кабеля (см) : 100

EAN-код : 4242002914817

Мощность подключения к электроэнергии (Вт) : 1

Мощность подключения к газу (Вт) : 7500

Предохранители (А) : 3

Напряжение (В) : 220-240

Частота (Гц) : 60; 50



4 242002 914817

Serie | 6 Варочные панели

PPP6A2M90R

**60 см, Газовая варочная поверхность,
закаленное стекло HardGlass**

**Панель из закаленного стекла с
функцией FlameSelect: достижение
совершенных результатов благодаря 9
ступеням регулировки пламени.**

-
- без рамки
 - FlameSelect: 9 ступеней регулировки пламени
 - Главный выключатель
 - Поворотные переключатели
 - Автоматический электроподжиг
 - Индивидуальные чугунные решетки для всех конфорок
 - 4 шт. газовых конфорок
 - 1 конфорка повышенной мощности, 2 стандартные конфорки, 1 экономичная конфорка
 - Задняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
 - Задняя правая: Конфорка повышенной мощности 3 кВт
 - Передняя левая: Стандартная конфорка 1.75 кВт
 - Передняя правая: Экономичная конфорка 1 кВт
 - Термоэлектрическая защита от утечки газа
 - Заводская настройка на газ (20 мбар)
 - Главный выключатель
 - Кабель длиной 100 см с вилкой



Дополнительные принадлежности:

- Форсунки для балонного газа в комплекте

Serie | 6 Варочные панели

PPP6A2M90R

60 см, Газовая варочная поверхность, закаленное стекло HardGlass

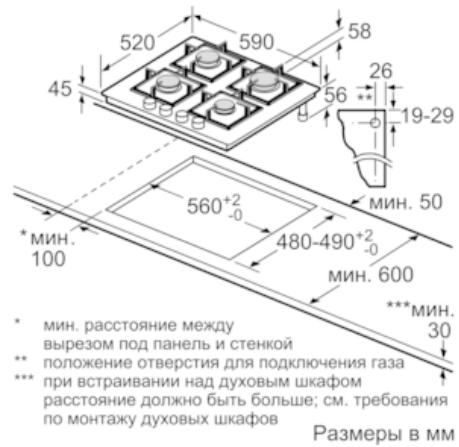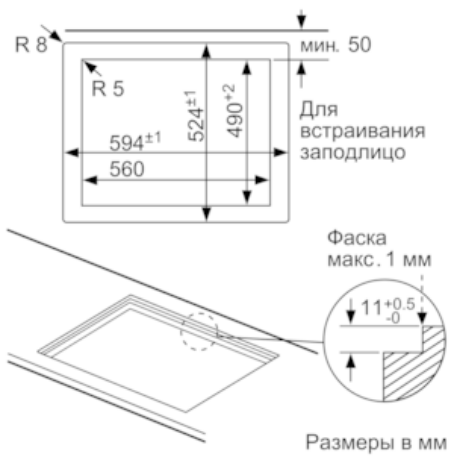

- * мин. расстояние между вырезом под панель и стенкой
- ** положение отверстия для подключения газа при встраивании над духовым шкафом расстояние должно быть больше; см. требования по монтажу духовых шкафов
- *** мин. 30